

Pneumatyczne narzędzie oscylacyjne POT-40va






Pneumatyczne narzędzie oscylacyjne gwarantujące najwyższą jakość rozkroju przy zredukowanym poziomie wibracji oraz hałasu.

Narzędzie POT-40va stanowi rozwinięcie udanej oraz sprawdzonej serii narzędziowej POT.

Typowe materiały/zastosowania:

Materiały podpodeszwowe, skóra, guma, tkaniny dywanowe, pianki, tektury, korek, materiały uszczelkarskie.

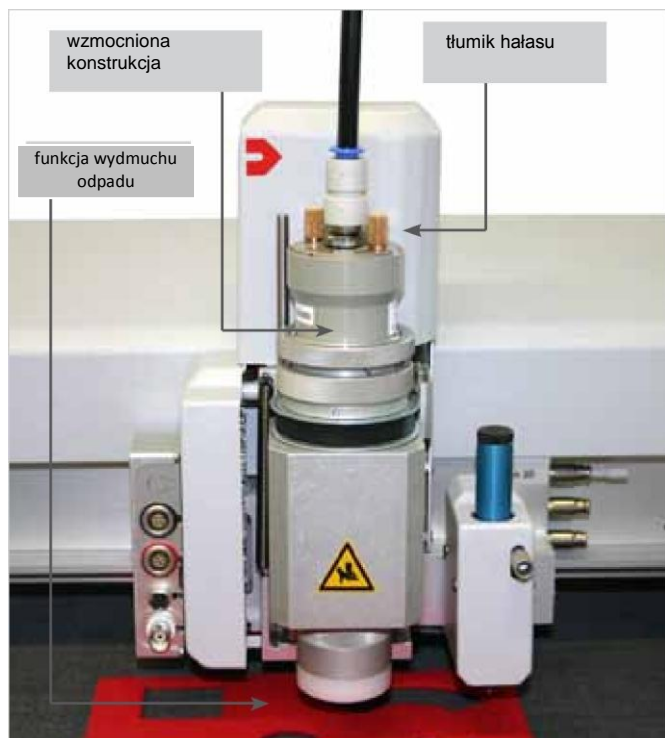

Specyfikacja techniczna:

Częstotliwość oscylacji noża (dla ciśnienia 8bar)	10200 cykli/min
Poziom hałas	75dB (na biegu jałowym)
Średnica przyłącza powietrza	8mm
Zalecane ciśnienie	8 bar
Skok noża	8mm

Warianty narzędzia:

POT-40va dla noży o grubości 0.6mm
POT-40va dla noży o grubości 1.5 mm

Opcje:

Adapter noża	1.5mm do 0.6mm
--------------	----------------

Podkładka noża

Korzyści:

Niski poziom hałasu emitowanego przez POT-40
Redukcja wibracji, przekładająca się na wysoką jakość cięcia
Zwiększona żywotność narzędzia oraz noży tnących
Brak dodatkowych przewodów ze sprężonym powietrzem
Funkcja oczyszczania noża z pyłu.



kanal ZundPolska



KSM Kumor, Stańdo Sp. J. C.A.T.

Zeskanuj kod QR:



Siedziba firmy :

KSM Kumor, Stańdo Sp. J. C.A.T.

ul. Ludźmierska 29 · 34-400 Nowy Targ · T +48 18 264 97 20-21 · F +48 18 264 97 22 · biuro@zund.pl · www.zund.pl